



TECHNICKÝ LIST

MOSOLUT INB®

CZ



Ustájení



Chov
dobytka



Stodoly
a stáje

PŘEDSTAVENÍ VENKOVNÍ DLAŽBY MOSOLUT INB®

Exkluzivní parkovací a stájová podlahová krytina Mosolut INB® vyrobená v Německu nabízí svým uživatelům komfort nejen při dlouhodobém stání, ale také snadný pohyb zemědělské techniky.

Tyto plastové dlaždice jsou zdravotně nezávadné a bezpečné při pohybu koní a hospodářských zvířat, vynikají snadnou údržbou a protiskluzným povrchem. Jejich instalace je vhodná v interiéru i exteriéru a nabízí efektivní variantu vůči běžně používaným povrchům jako jsou beton, dřevo, nebo hlína.

VÝHODY DLAŽBY

- Protiskluzový design s ideální velikostí otvorů pro koňská kopyta
- Výborné odvádění vody skrz povrch
- Odolné proti hnilobě a povětrnostním vlivům
- Minimální nutnost přípravy podkladu
- Odolnost vůči mrazu a UV záření
- Minimální požadavky na údržbu a cenová efektivita po celou dobu životnosti
- Zámkový upevňovací systém umožňuje snadnou a rychlou instalaci
- Snadné rozšíření nebo rozebrání dílů

INSTALACE NOVÉ PODLAHY

ZÁKLADNÍ INSTRUKCE

1. Vyrovnajte půdu zploštěním hrbolů a vyplněním děr. Položte první řadu desek po celé délce plochy, která má být zakryta.

Důležité: Nechte mezeru pro dilataci nejméně 1/4" (0,5 cm). Prostor by měl být ponechán mezi budovami nebo okrajovými konstrukcemi.

2. Druhá řada desek by měla být rozložena oproti první pomocí polovičního dílu desky na začátku. Desky se dají snadno rozřezat pilou.

Řezání: Desky Mosolut INB® se snadno řežou pomocí kotoučové pily, stolní okružní pily, deskové pily nebo přímočaré pily. Vhodné mohou být i jiné elektrické nástroje.

Pokládka: Při pokládání dlažby Mosolut INB® využijte páčidla nebo lopaty na užitečný pákový efekt - ale nepoužívejte příliš velkou sílu. Desky by měly volně pasovat do sebe, aby se zabránilo vysokému napětí během extrémně horkého nebo chladného počasí.

3. Položte druhou řadu mřížky po dokončení první řady. Nezapomeňte nechat 1/4 (0,5 cm) mezeru pro možnou dilataci.

Naše dlaždice Mosolut INB® umožňují relativně rychle pokrýt i velké oblasti. Přestože se mřížky dobře přizpůsobují nerovnému terénu, nejlepší výsledků dosáhnete na rovné půdě.

Tip: K vyrovnání desek lze použít substrát jako písek. I po instalaci může substrát zaplnit mezery a propady.

4. Jakmile jsou dlaždice rozloženy, vyplňte díry vymytým pískem nebo jiným vodou propustným materiálem. Pro všeobecné použití, ale zejména v rámci celosezónního, případně otevřeného ustájení, doporučujeme konečnou vrstvu (např. jezdecký arénový písek nebo dřevěné štěpky) nejméně 1/4" (3 cm)..

ODOLNOST VŮČI ZÁTĚŽI

vhodné pro zatížení až 60t/m²

PROPUSTNÝ POVRCH

funkční systém drenáže skrz dlaždice

ZÁSOBNÍKY VODY

Během suchého období dokáží zadržet vlhkost po delší čas. A to až 2 litry na m²

PROTI EROZI PŮDY


Prevence proti vzniku erozí, ideální na blátivé povrchy, do jezdecké arény, parkovací místa a chodníky

S OHLEDEM NA EKOLOGII

Vyrobena ze 100% recyklovaného plastu

STABILITA

Pevný zámkový systém vytváří stabilní a vzájemně soudržný systém

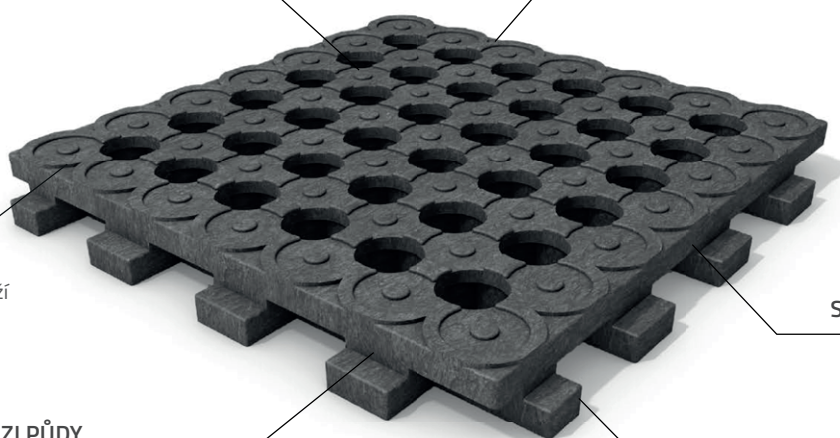

ZÁRUKA

TRVÁNÍ ZÁRUKY

U objednávek počínaje 1. říjnem 2020 společnost Mosolut s.r.o. garantuje, že výrobky z recyklovaných plastů jsou dodávány bez podstatných vad a po dobu 20 let po dodání žádné nevykazují. Barva není součástí této záruky.

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Mosolut s.r.o. po důkladné kontrole nahradí recyklované plastové desky, bude-li v záruční době zjištěna vada našeho zboží i přes řádné použití a používání (Záruka za náhradní dodání). Instalace a aplikace našich výrobků podle návodu k montáži a instalaci jsou předpokladem pro uplatnění záruky.

MATERIÁLNÍ VLASTNOSTI RECYKLOVANÝCH PLASTOVÝCH DESEK

Výrobky z recyklovaných plastů mohou vykazovat rozdíly v barvě a rozměrech (až 3 %). Recyklované výrobky mohou vykazovat texturované povrchy, inkluze a dutiny související s výrobou. Vzhledem k tomu jsou daná hmotnost a rozměry pouze přibližné.

Z této záruky jsou vyloučeny úhrady nákladů na dopravu, instalaci, přestavbu, následné poškození, demontáž nebo jiné náklady.

UPOZORNĚNÍ

Tyto záruky se nevztahují na následující:

- vady, které lze přičíst běžnému opotřebení
- vady, jako je změna barvy a rozšíření způsobené povětrnostními a klimatickými podmínkami
- vady způsobené jednáním zákazníka nebo třetích stran (nesprávné použití a montáž, úprava výrobku, použití dílů od jiných dodavatelů, nevhodná přeprava, balení a skladování).
- druhá kvalita a zbývající doprodej zásob
- výrobky na zakázku, průmyslové profily, hotové díly a systémy
- zboží nevyráběné společností Mosolut s.r.o.
- zpevněné sloupky, záruka na tento výrobek je omezena na 5 let.

Pro správně a rychle zpracování reklamace a uplatnění záruky kontaktujte naši firmu Mosolut s.r.o. písemně a přiložte následující dokumentaci:

- kopie faktury
- podrobný popis závady
- fotografie a/nebo vzorek vadného výrobku

MÍSTO PŘÍSLUŠNOSTI

Místem příslušnosti je registrovaná adresa sídla dodavatele. Tato záruka platí ve dle našich všeobecných prodejních a dodacích podmínek.

TECHNICKÉ PARAMETRY DLAŽBY MOSOLUT INB®

Délka	50 cm – 19.69"
Šířka	50 cm – 19.69"
Výška	5.3 cm – 2.12"
Váha/deska	6.7 kg – 14.77 lbs
Hmotnost/m ²	26.8 kg – 59.08 lbs
Pokrytí/deska	0.25 m ² – 2.69/ft ²
Pokrytí 4 jednotky/m ²	4 units = 10.76 ft ²
Položky/paleta	140 ks
Pokrytí/paleta	41 m ² – 441 ft ²
Materiál	100% recyklovaný polyethylen & polypropylen
Spojení	Překrývající se spoje
Barva	Graphite